

Müşteri

Teknik veriler

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O

Proje numarası

Adsız proje 2024-05-22 14:31:48.812


Proje adı

Montaj yeri

Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.

Karakteristik alan

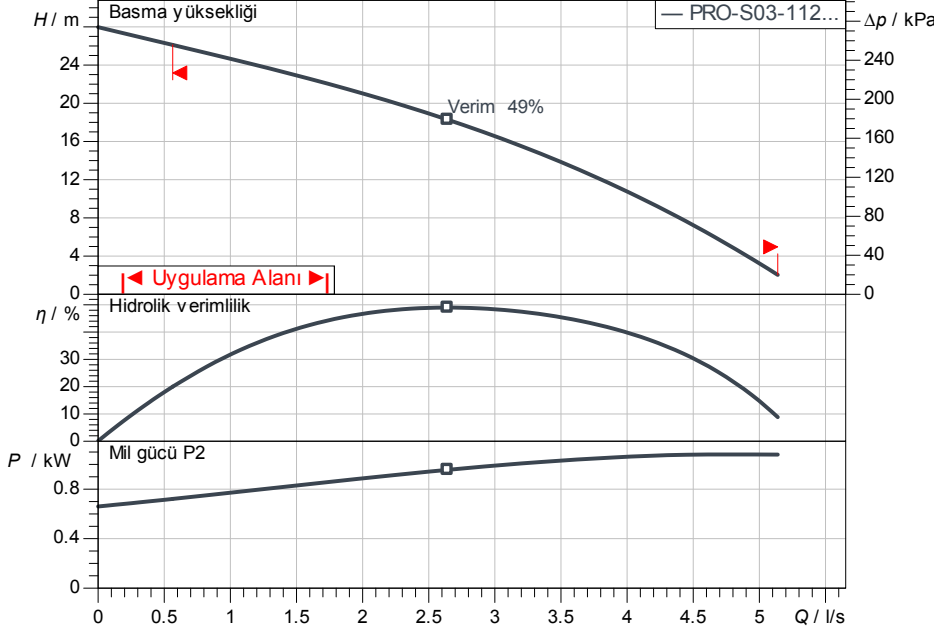

İşletme verileri ön bilgisi

Pompalama miktarı

Basma yüksekliği

Akışkan

Nakil maddesi sıcaklığı

Yoğunluk

Kinematik vizkozite

Su 100 %

20.00 °C

998.30 kg/m³

1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Pompalama miktarı

Basma yüksekliği

Güç çekişi P1

Toplam verimlilik

Ürün verileri

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa

Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O

Kesme düzeni

Maks. işletme basıncı

Akışkan sıcaklığı

Maks. dalma derinliği

Çark türü

Çark çapı

Evet

308 kPa

3 °C ... +40 °C

20 m

Parçalayıcı bıçaklı çift k

140 mm

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı

İzin verilen voltaj toleransı

Güç faktörü cos φ

Nominal güç P2

Güç çekişi P1

Nominal akım

Açma türü

Başlangıç akımı

Nominal devir hızı

Koruma sınıfı

Patlama koruması

Motor protection

Yalıtım sınıfı

İşletim tipi (su altında)

İşletim tipi (su üstünde)

3 ~ 400 V / 50 Hz

+10 %

0.76

1.10 kW

1.5 kW

2.90 A

Doğrudan başlama

2893 1/min

IP68

ATEX

F

S1

S2-30 min, S3-25%

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu

Kablo tipi

Kablo kesiti

Elektrik fişi

Bağlantı kablosunun türü

10 m

H07RN-F

7G1,5

Hayır

Çözülebilir

Boru bağlantıları

Boru bağlantısı basınç tarafında

Malzemeler / conta

Pompa gövdesi

Çark

Mil

Pompa tarafında conta malzemesi

Motor tarafında conta malzemesi

Conta malzemesi

Motor malzemesi

DN 32/40, -/PN 6/10

5.1301/EN-GJL-250

5.1301/EN-GJL-250

1.4401

Q Q PGG

BXPFF

NBR

5.1301/EN-GJL-250

Sipariş bilgisi

Ağırlık net yakl.

No

44 kg

6093105

