

## Müşteri

## Teknik veriler

### Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa PRO-S03-123A/21T015X540/O

Proje numarası

Adsız proje 2024-05-22 14:31:48.812


Proje adı

Montaj yeri

Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.

#### Karakteristik alan

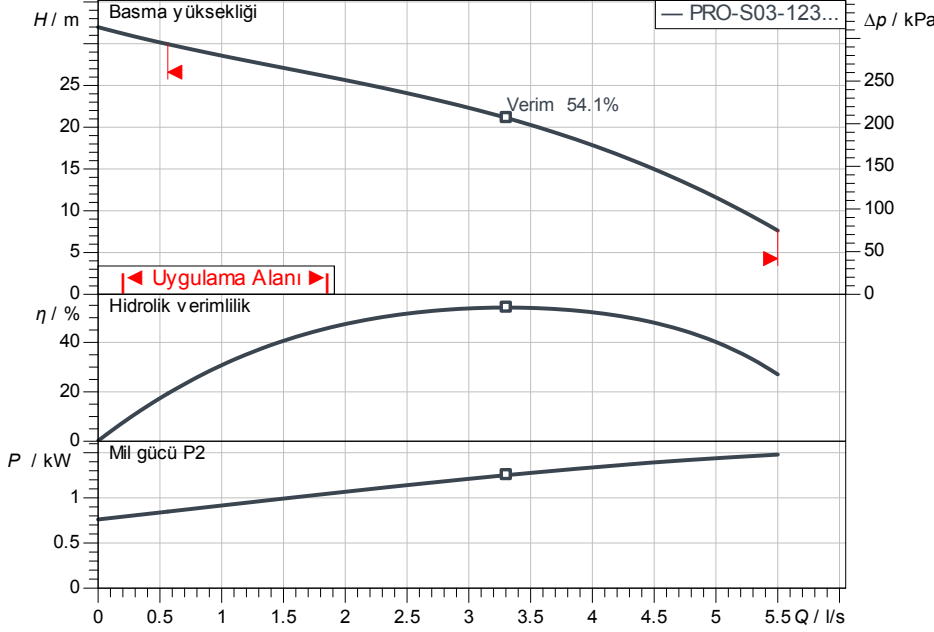

#### İşletme verileri ön bilgisi

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Nakil maddesi sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m <sup>3</sup>
Kinematik vizkozite	1.00 mm <sup>2</sup> /s

#### Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	
Toplam verimlilik	

#### Ürün verileri

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa PRO-S03-123A/21T015X540/O	
Kesme düzeni	Evet
Maks. işletme basıncı	352 kPa
Akışkan sıcaklığı	3 °C ... +40 °C
Maks. dalma derinliği	20 m
Çark türü	Parçalayıcı bıçaklı çift k
Çark çapı	150 mm

#### Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3 ~ 400 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+/-10 %
Güç faktörü cos φ	0.84
Nominal güç P2	1.50 kW
Güç çekişi P1	2.1 kW
Nominal akım	3.60 A
Açma türü	Doğrudan başlama
Başlangıç akımı	
Nominal devir hızı	2850 1/min
Koruma sınıfı	IP68
Patlama koruması	ATEX
Motor protection	
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su üstünde)	S2-30 min, S3-25%

#### Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5
Elektrik fişi	Hayır
Bağlantı kablosunun türü	Çözülebilir

#### Boru bağlantıları

Boru bağlantısı basınç tarafında	DN 32/40, -/PN 6/10
----------------------------------	---------------------

#### Malzemeler / conta

Pompa gövdesi	5.1301/EN-GJL-250
Çark	5.1301/EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	QXPGG
Motor tarafında conta malzemesi	BXPFF
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	5.1301/EN-GJL-250

#### Sipariş bilgisi

Ağırlık net yakl.	43 kg
No	6093104

