

Müşteri

Teknik veriler

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa PRO-S03-326A/21T050X540/O

Proje numarası

Adsız proje 2024-05-22 14:31:48.812


Proje adı

Montaj yeri

Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.

Karakteristik alan

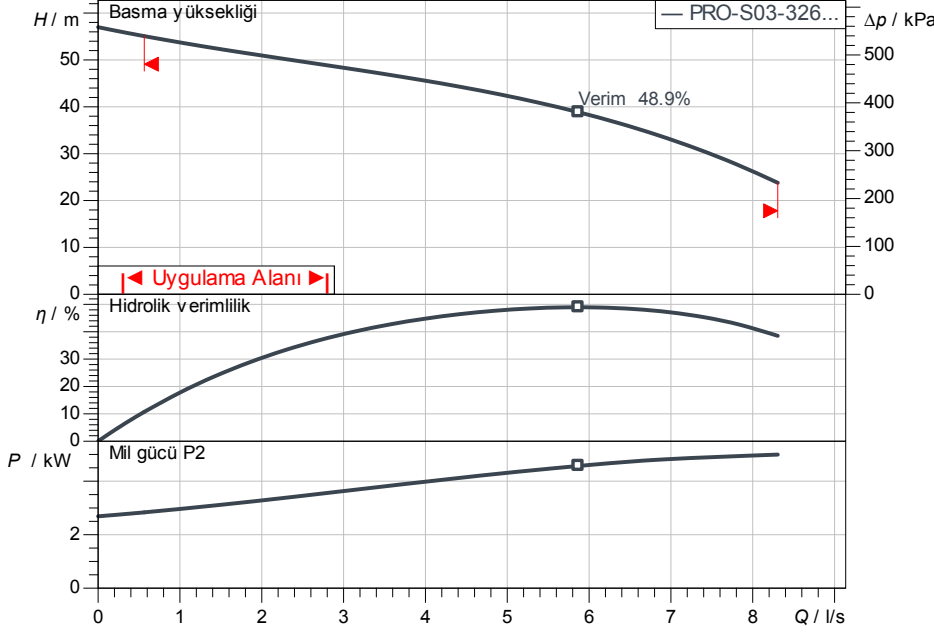

İşletme verileri ön bilgisi

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Nakil maddesi sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m³
Kinematik viskozite	1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	
Toplam verimlilik	

Ürün verileri

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa PRO-S03-326A/21T050X540/O	
Kesme düzeni	Evet
Maks. işletme basıncı	627 kPa
Akışkan sıcaklığı	3 °C ... +40 °C
Maks. dalma derinliği	20 m
Çark türü	Parçalayıcı bıçaklı çift k
Çark çapı	198 mm

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3 ~ 400 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+/-10 %
Güç faktörü cos φ	0.89
Nominal güç P2	5.00 kW
Güç çekişi P1	6.1 kW
Nominal akım	9.80 A
Açma türü	Doğrudan başlama
Başlangıç akımı	
Nominal devir hızı	2807 1/min
Koruma sınıfı	IP68
Patlama koruması	ATEX
Motor protection	
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su üstünde)	S2-30 min, S3-25%

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5
Elektrik fişi	Hayır
Bağlantı kablosunun türü	Çözülebilir

Boru bağlantıları

Boru bağlantısı basınç tarafında	DN 32/40, -/PN 6/10
----------------------------------	---------------------

Malzemeler / conta

Pompa gövdesi	5.1301/EN-GJL-250
Çark	5.1301/EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	QPPGG
Motor tarafında conta malzemesi	BXPFF
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	5.1301/EN-GJL-250

Sipariş bilgisi

Ağırlık net yakl.	66 kg
No	6093588

