

## Müşteri


## Teknik veriler

### Dalgıç motorlu atıksu pompası Rexa UNI V06/T11-540

Proje numarası Adsız proje 2024-05-20 13:12:02.487

Proje adı  
Montaj yeri  
Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.

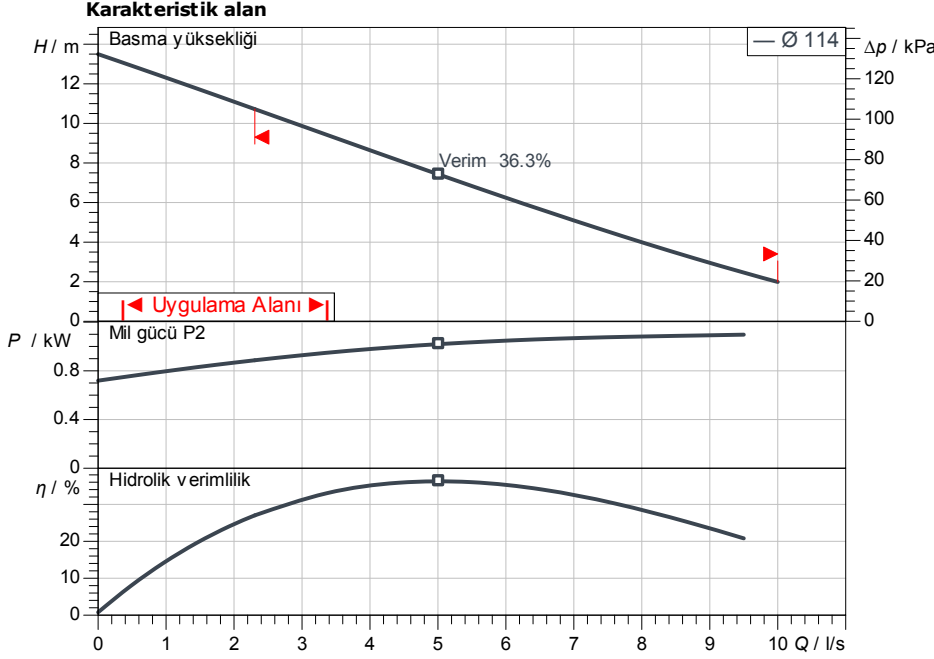

### İşletme verileri ön bilgisi

Debi	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Akışkan sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m <sup>3</sup>
Kinematik viskozite	1.00 mm <sup>2</sup> /s

### Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Debi	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	
Toplam verimlilik	

### Ürün verileri

Dalgıç motorlu atıksu pompası  
Rexa UNI V06/T11-540

Maks. işletme basıncı	144 kPa
Akışkan sıcaklığı	3 °C ... +40 °C
Maks. dalma derinliği	7 m
Serbest küresel geçiş	44 mm
Çark türü	Serbest akış çarkı
Şamandıra şalter	Hayır

### Motor verileri

Motor tipi Dalgıç motoru – yüzey

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+/-10 %
Nominal devir hızı	2893 1/min
Nominal güç P2	1.10 kW
Güç çekişi P1	1.53 kW
Nominal akım	2.90 A
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Koruma sınıfı	IP68
Patlama koruması türü	-
Motor koruması	Bimetal
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-15 min, S3-10%

### Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	6G1
Fiş	Hayır
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

### Bağlantı ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı	- , -/PN 10
Basınç tarafında boru bağlantısı	DN 65, -/PN 10

### Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PP-GF30
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	QJPPGG
Motor tarafında conta malzemesi	BXPFF
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	1.4301

### Sipariş bilgileri

Ağırlık yakl.	19.2 kg
No	6082139

