

Müşteri

Teknik veriler

Dalgıç motorlu atıksu pompası

Rexa PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O

Proje numarası

Adsız proje 2024-05-22 14:31:48.812


Proje adı

Montaj yeri

Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.

Karakteristik alan

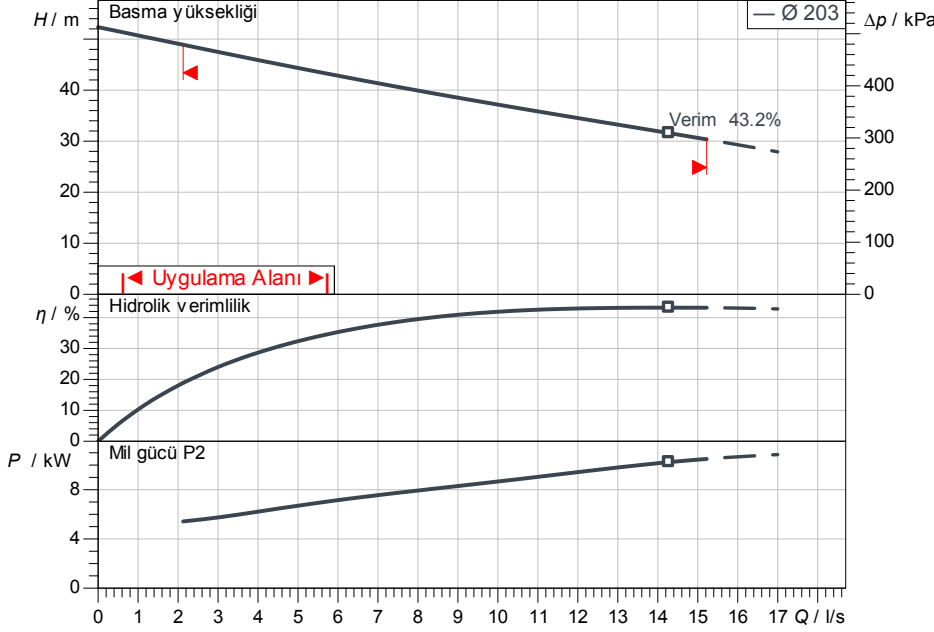

İşletme verileri ön bilgisi

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Debi | |
| Basma yüksekliği | |
| Akışkan | Su 100 % |
| Akışkan sıcaklığı | 20.00 °C |
| Yoğunluk | 998.30 kg/m ³ |
| Kinematik viskozite | 1.00 mm ² /s |

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

| | |
|-------------------|--|
| Debi | |
| Basma yüksekliği | |
| Güç çekişi P1 | |
| Toplam verimlilik | |

Ürün verileri

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Dalgıç motorlu atıksu pompası | |
| Rexa PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O | |
| Maks. işletme basıncı | 580 kPa |
| Akışkan sıcaklığı | +3 °C ... 40 °C |
| Maks. dalma derinliği | 20 m |
| Serbest küresel geçiş | 50 mm |
| Çark türü | Serbest akış çarkı |

Motor verileri

| | |
|---|-----------------------|
| P 17.1-22/EAD0X2-T Ex 10,5kW 40°C 400V 50Hz | |
| Motor tipi | Dalgıç motoru – yüzey |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V / 50 Hz |
| İzin verilen voltaj toleransı | +10 % |
| Nominal devir hızı | 2914 1/min |
| Nominal güç P2 | 10.50 kW |
| Güç çekişi P1 | 12.3 kW |
| Nominal akım | 20.50 A |
| Açma türü | Yıldız-üçgen (SD) |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Patlama koruması türü | ATEX |
| Motor koruması | Bimetal |
| Yalıtım sınıfı | H |
| İşletim tipi (su altında) | S1 |
| İşletim tipi (su altından çıkarılmış) | |

Kablo

| | |
|---------------------------|-----------|
| Bağlantı kablosu uzunluğu | 10 m |
| Kablo tipi | H07RN-F |
| Kablo kesiti | 10G1,5 |
| Fiş | Hayır |
| Bağlantı kablosu türü | Çözülemez |

Bağlantı ölçüleri

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Emiş tarafında boru bağlantısı | DN 50, PN 10 |
| Basınç tarafında boru bağlantısı | DN 50, PN 10 |

Malzemeler

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Pompa gövdesi | 5.1301/EN-GJL-250 |
| Çark | 5.1301/EN-GJL-250 |
| Mil | 1.4021 |
| Pompa tarafında conta malzemesi | QQPGG |
| Motor tarafında conta malzemesi | BXPFF |
| Conta malzemesi | NBR |
| Motor malzemesi | 5.1301/EN-GJL-250 |

Sipariş bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Ağırlık yakl. | 117.7 kg |
| No | 6082579 |

